




Delogcolor[®]

Geharde geëmailleerde panelen voor interieurtoepassingen



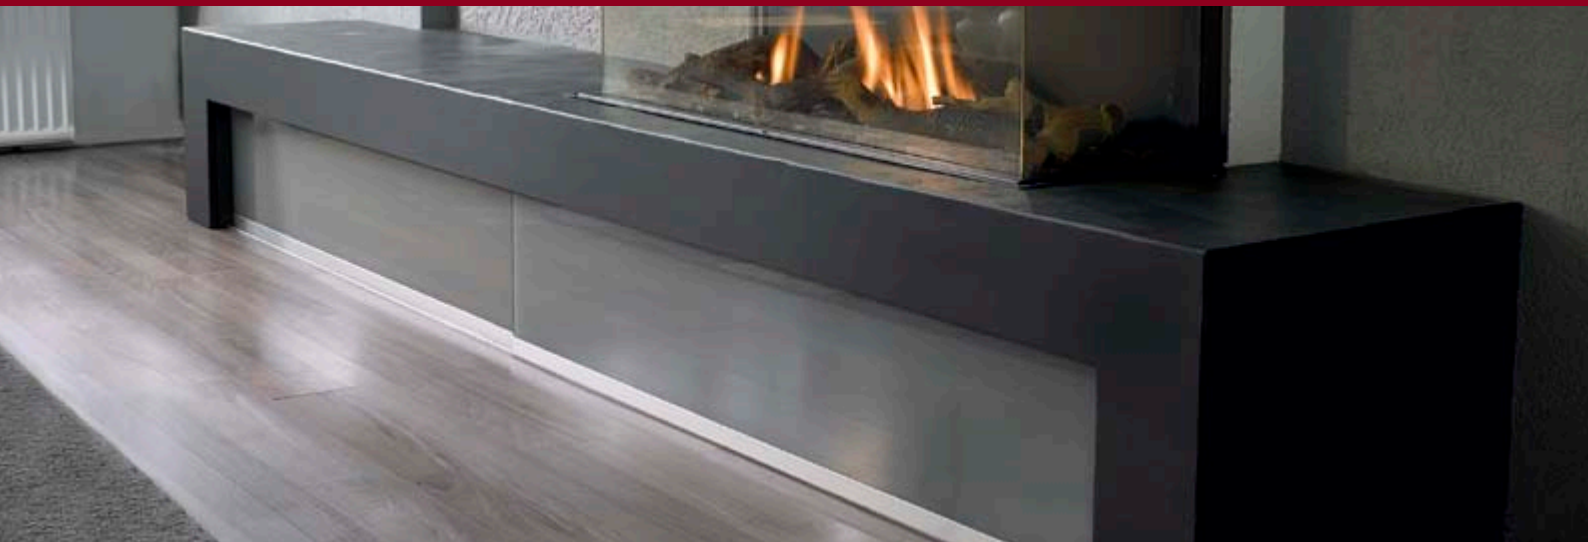

Voor een bijzondere uitstraling

Delogcolor® panelen geven een bijzondere uitstraling aan gevels en het interieur. De hoogwaardig geëmailleerde panelen bieden een eigentijds uiterlijk. Naast het uitgebreide standaard kleurenpalet zijn vrijwel alle RAL-kleuren verkrijgbaar. Uiteraard kunnen ook speciale kleuren overeenkomstig uw wensen gemaakt worden. Delogcolor® panelen zijn duurzaam, kleurstabiel en weerbestendig.




Duurzame eigenschappen en voordelen

- Delogcolor® is glas waarbij aan één zijde van het glas een emaillelaag wordt aangebracht die tijdens het hardingsproces met het glasoppervlak versmolten wordt. Hierdoor is het product duurzaam, kleurstabiel en weerbestendig;
- Het glas is thermisch gehard veiligheidsglas conform NEN-EN 12600 en het is letselwerend, bij breuk valt het uiteen in kleine onscherpe stukjes;
- Door het thermisch harden van de panelen heeft het product een zeer hoge mechanische sterkte en is het bestand tegen hitte en hoge temperatuurverschillen;
- Delogcolor® panelen zijn verkrijgbaar in een uitgebreid kleurenpalet;
- Speciale bewerkingen zoals gaten, uitsparingen en randafwerkingen zijn mogelijk;
- Delogcolor® panelen zijn vrij van schadelijke stoffen, zoals lood, cadmium, kwik en Chroom IV;
- Bewezen door jarenlange ervaring.

Technische gegevens

- Delogcolor® panelen zijn verkrijgbaar in de dikte 6, 8, 10 en 12 mm;
- Standaard uitgevoerd met floatglas, maar ook verkrijgbaar met figuurglas zoals Chinchilla of Crepi, in de massa gekleurd glas en Pilkington **Optiwhite™** – extra helder glas. Voor lichte kleuren wordt geadviseerd om Pilkington **Optiwhite™** te gebruiken voor een optimale kleurbeleving;
- Verkrijgbaar als gelaagd veiligheidsglas met de emaillelaag aan de PVB-folie zijde;
- Delogcolor® panelen kunnen tot isolatieglas (shadowbox) worden samengebouwd in combinatie met warmtereflecterende en zonwerende beglazingen, zodat er in de gevel een harmonisch beeld ontstaat tussen de panelen en het doorzichtglas;
- De emaillezijde van Delogcolor® panelen is geschikt voor verlijmingen, zoals sandwichpanelen, wandbevestigingen of structurele toepassingen;
- Delogcolor® panelen worden standaard geheatsoaked;
- Delogcolor® panelen worden op maat gemaakt met een minimale afmeting van 20 × 30 cm en maximaal 200 × 450 cm.

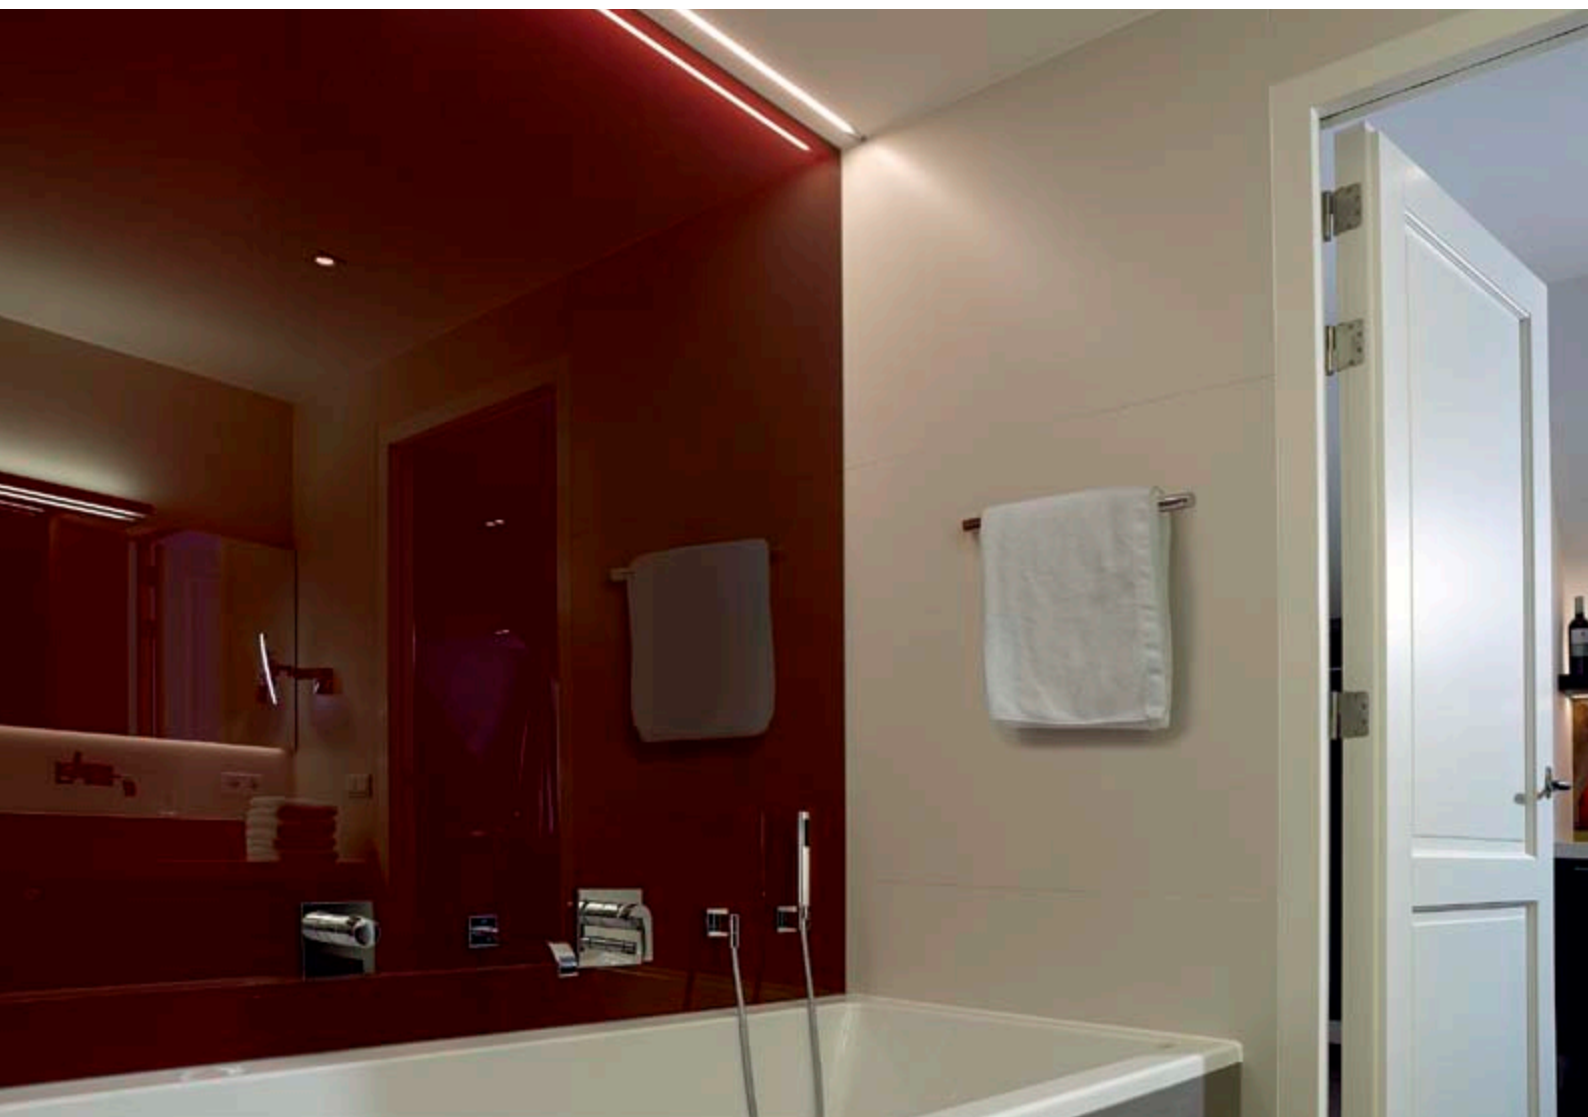

Toepassingsgebieden

Delogcolor® panelen kunnen zowel voor binnen- als buitentoepassingen gebruikt worden. Voorbeelden van binnentoepassingen zijn interieurbeglazing, zoals keukenachterwanden, wandbekleding voor bijvoorbeeld restaurants, hotels en scholen, maar het kan ook toegepast worden voor tafels, binnendeuren en displays.

Voor buitentoepassingen kunt u denken aan gevelbekleding, winkelpuien en combinaties met isolatieglas (shadowbox).



Uitgebreid kleurenpalet

Delogcolor® heeft een uitgebreid standaard kleurenpalet en is in vrijwel alle RAL-kleuren verkrijgbaar. Ook kunnen speciale kleuren op wens van de klant (na)gemaakt worden. De Delogcolor® panelen worden geproduceerd aan de hand van een uniek proces die de panelen een bijzonder hoge kleurdichtheid (opaciteit) geven. Tijdens het productieproces wordt er met water in plaats van olie gewerkt; dit sluit aan bij de hedendaagse duurzaamheidsvereisten.

Delogcolor® standaard kleurenpalet




Andere kleurmogelijkheden



Let op: Kleurstalen zijn slechts indicatief.

Om de nuances te beoordelen, adviseren wij u aan de hand van het oorspronkelijke monster de gewenste glasdikte te bepalen.

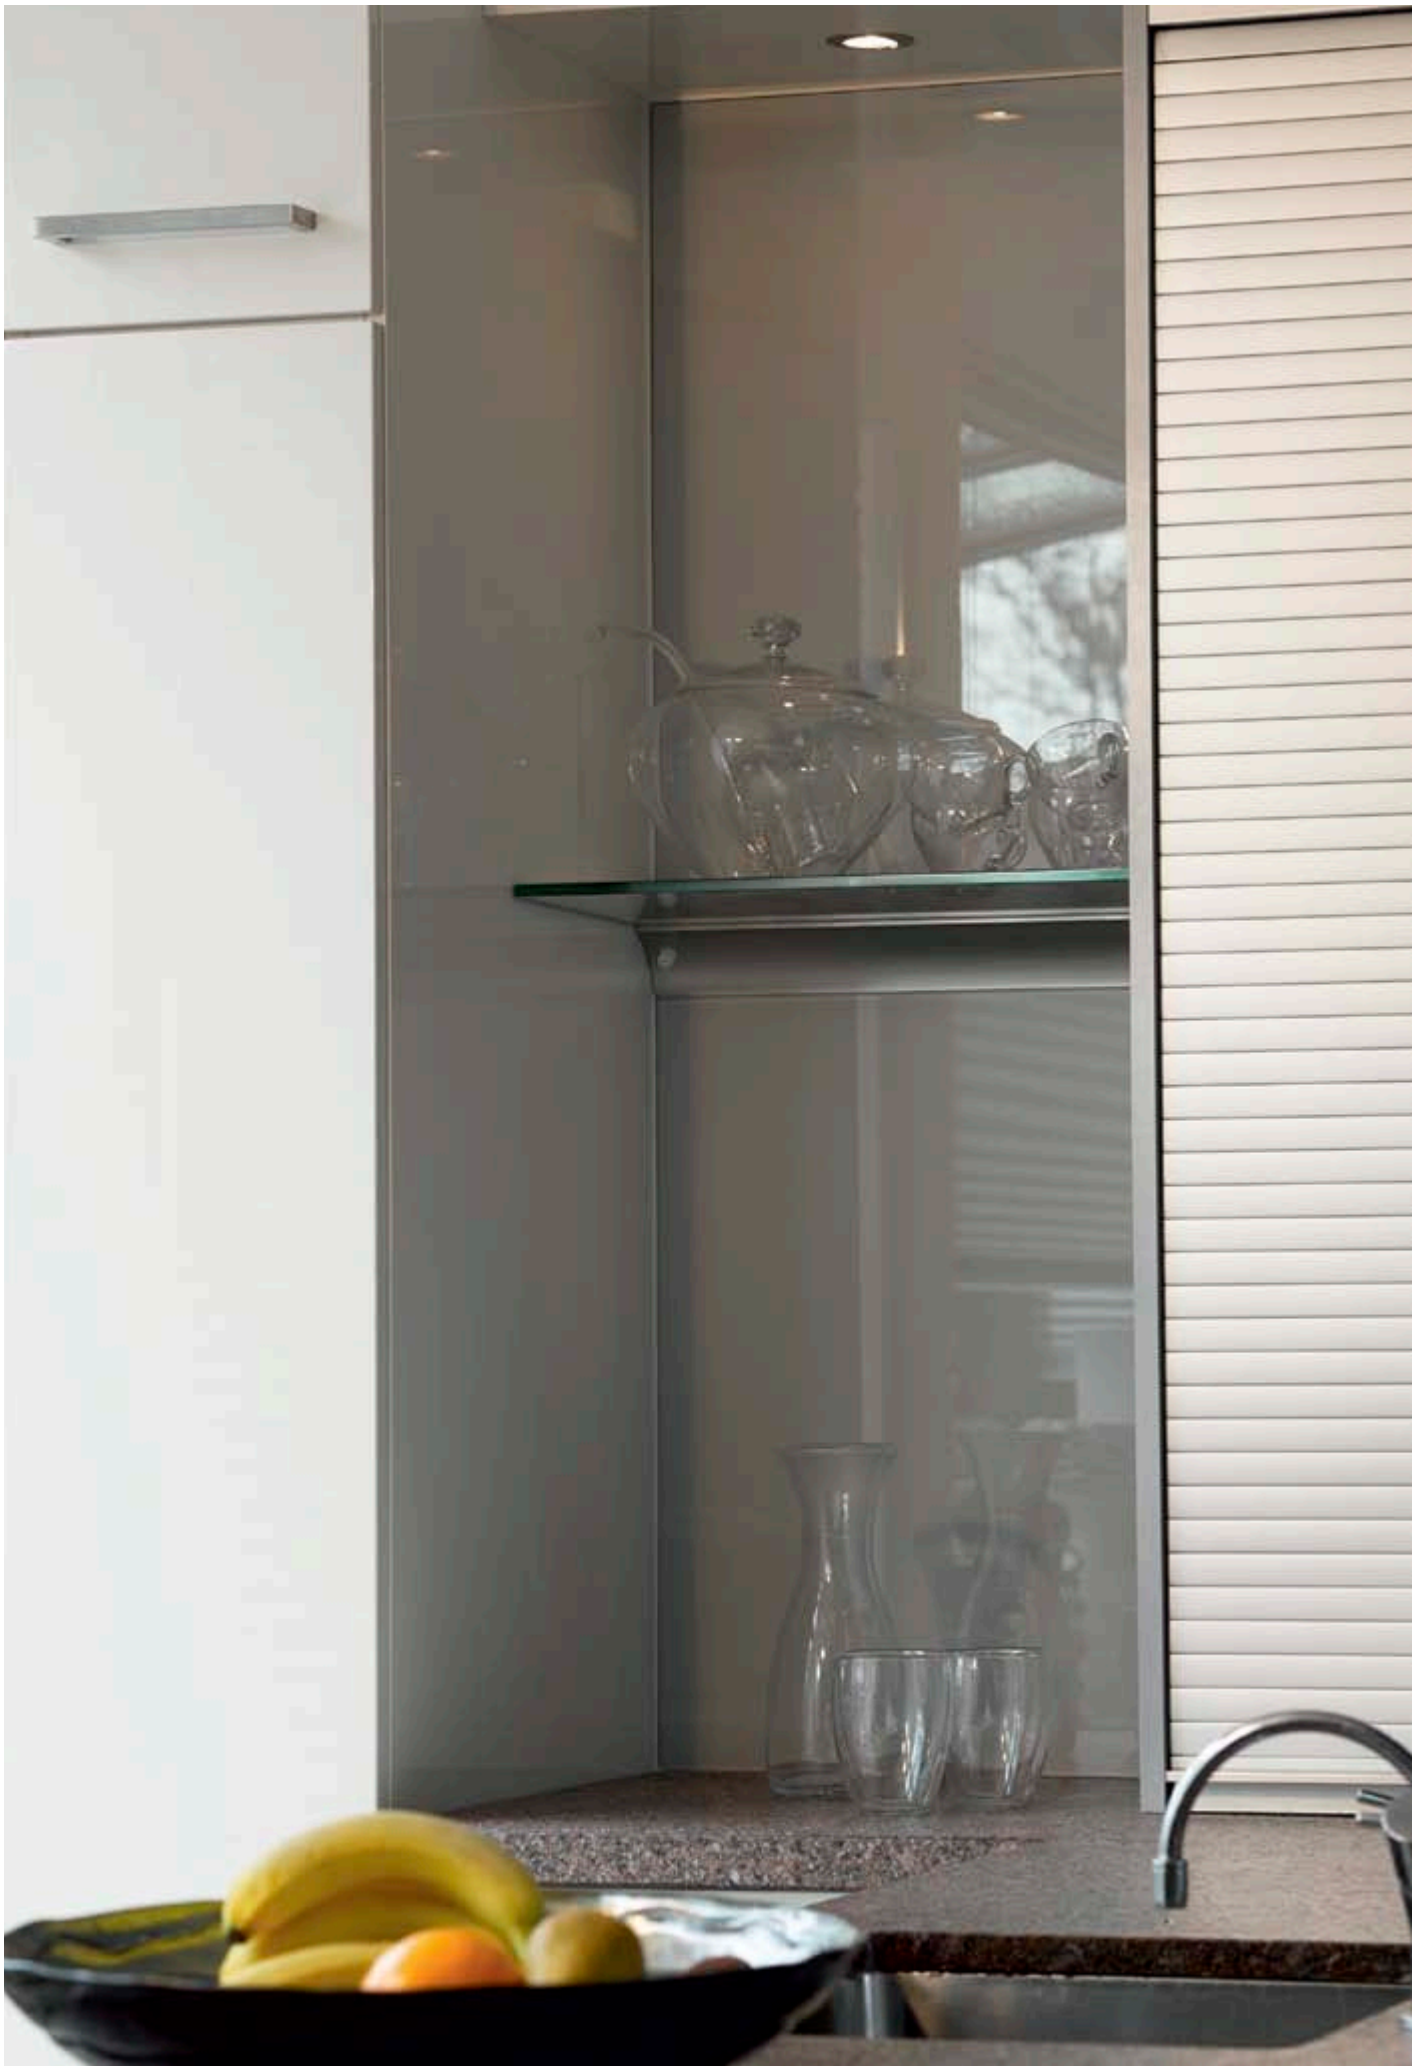

**Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Pilkington Benelux:**

Vestiging Oost/Projecten

Pilkington Benelux B.V.
Postbus 143
7500 AC Enschede
Tel. 053 483 58 35

E-mail Oost: enschede@nsg.com

E-mail Projecten: projectbureau@nsg.com

Vestiging Steenwijk

Pilkington Benelux B.V.
Koematen 16-18
8331 TK Steenwijk
Tel. 0521 53 55 00

E-mail steenwijk@nsg.com

Vestiging Franeker

Pilkington Benelux B.V.
De Vang 3
8801 RB Franeker
Tel. 0517 78 95 20

E-mail franeker@nsg.com

Vestiging Venlo

Pilkington Benelux B.V.
Parlevinkerweg 38
5928 NV Venlo
Tel. 077 324 63 63

E-mail venlo@nsg.com

Vestiging Amsterdam

Pilkington Benelux B.V.
Schurenbergweg 5B
1105 AP Amsterdam
Tel. 020 342 02 60

E-mail amsterdam@nsg.com

Afhaalpunt Rotterdam

Pilkington Benelux B.V.
Bristolstraat 12
3047 AB Rotterdam
Tel. 010 245 14 60

E-mail rotterdam@nsg.com

Deze publicatie verschaft slechts een algemene beschrijving van het product.

Meer informatie kan bij Colorglas GmbH worden verkregen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat dit product geschikt is voor een specifieke toepassing en dat het gebruik voldoet aan alle geldende wetten, normen, regels en andere vereisten. In de mate die door de geldende wetten is toegestaan, is Colorglas GmbH niet aansprakelijk voor fouten of weglatingen in deze publicatie en voor de gevolgen van het feit dat men op de informatie in de brochure heeft vertrouwd.

Delogcolor is een merknaam van Colorglas GmbH.



Colorglas GmbH

